MEMÓRIA DESCRITIVA

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO COLETIVA

EMPREENDIMENTO CONVENTO STO. ANTÓNIO

DAMIÃO & BELO, LDA

ÍNDICE

1.INTRODUÇÃO 3
2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS 4

1. INTRODUÇÃO

A presente Memória descritiva diz respeito a um edifício de habitação coletiva a localizar numa parcela sito na Avª de Stº António, Freguesia de S. Lourenço em Portalegre, encontrando-se em área urbana consolidada.


O terreno caracteriza-se pela sua topografia acidentada, encontrando-se encimada por uma praça de acesso ao antigo convento de Stº António. Foi opção deste projeto que o edifício se relaciona-se com o terreno adoçando-se/deslizando ao longo do mesmo ficando a maior parte abaixo da plataforma referida.

Optou-se assim por dividir o edifício em três blocos com acessos próprios, sendo a acessibilidade aos mesmos efetuada pela zona tardoz, através de perfurações que desmaterializam o edifício, permitindo assim uma maior transparência e consequentemente uma maior vivencia do espaço posterior.

2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS


Construtivamente a proposta procura utilizar materiais que apresentem um carácter de modernidade tanto ao nível estético como ao nível tecnológico de forma a tirar melhor partido tanto do ponto de vista térmico/ acústico como da própria resistência e durabilidade.

A construção assenta numa solução mista que combina estrutura em betão armado com tecnologia LSF (Light Steel Frame). Sendo as paredes exteriores compostas por barramento acrílico na cor branca, seguido de Placas de EPS 50mm, fixo em placa de Secolite 12.5mm, seguido de membrana transpirante, perfil LSF 150mm preenchida com lã mineral de 150mm, finalizando com dupla placagem primeiro com placa de gesso cartonado simples seguida de uma placa GYPFOR Platinum de 12.5mm para conferir maior residência.

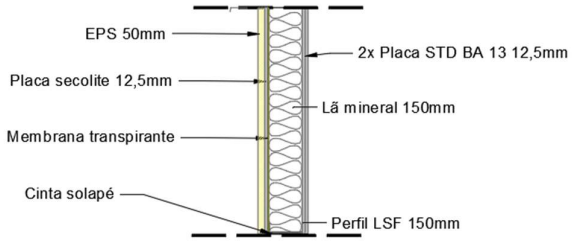


P3 - Pormenor Parede exterior

As paredes interiores serão compostas por perfil 70mm, preenchida com lã mineral de 70mm, e forrada de ambos os lados com dupla placagem de Gesso cartonado 12.5mm;

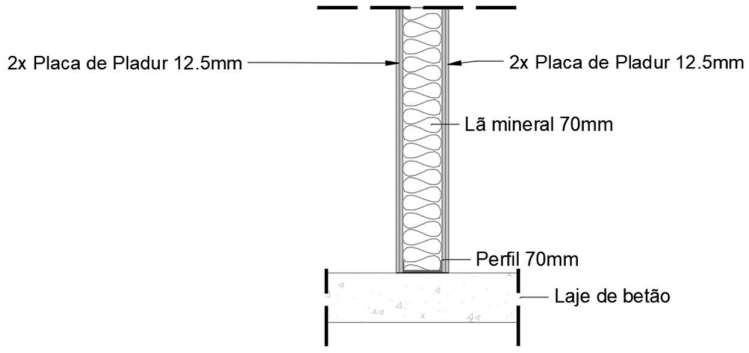

P1 - Pormenor Parede divisória

No caso de paredes divisória existirá uma parede dupla de segurança, com uma placa inviolável, no interior, de modo a conferir uma separação dos fogos;

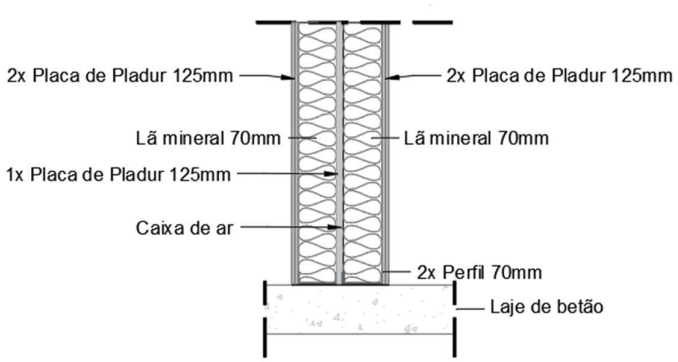

P2 - Pormenor Parede entre fogos

O teto será liso em gesso cartonado, com isolamento acústico assegurado por lã de rocha e placas de gesso cartonado. Inclui uma sanca linear em recaída para cortinados/blackout com iluminação indireta, proporcionando um ambiente acolhedor.

A caixilharia proposta, em PVC REHAU, linha minimalista SLINOVA, com acabamento em branco pelo interior e cinza antracite pelo exterior, foi selecionada de forma a enquadrar, através de uma linguagem contemporânea, as vistas sobre a cidade. Será utilizado vidro SGG CLIMALIT PLUS Planiclear 4 / Ar 22 Alu / Planitherm XN 6, garantindo um elevado desempenho térmico e contribuindo para o conforto e a eficiência energética das habitações.

As guardas serão executadas em barras de aço, com acabamento lacado na cor RAL 7016 (cinza antracite), garantindo durabilidade, resistência à corrosão e uma integração harmoniosa com a linguagem arquitetónica da intervenção.

O acesso entre os diferentes pisos é efetuado através das escadas de emergência e do elevador. O acabamento dos pavimentos será em revestimento cerâmico, incluindo os degraus das escadas. As paredes serão pintadas na cor RAL 9010. As guardas das escadas serão executadas em barras de aço, lacadas na cor RAL 9010.

No interior do apartamento o pavimento será vinílico SPC Click Livefloor, em régua, na referência Aveiro, com um tom de carvalho natural, com largura superior às réguas convencionais (1220 x 228 x 6mm), proporcionando uma sensação de amplitude e um acabamento de aspeto luxuoso.



Carpintarias:

As portas serão em mdf, com aro e guarnições lacados na cor branco RAL 9010, as dobradiças, fechadura e puxador serão com acabamento preto mate.

Os roupeiros terão puxador embutido portas de abrir em melamina branca, interiores com acabamento em linho Cancun.

A cozinha será em termolaminado bege mate com interior em melamina com 8 gavetas Tandenbox com blomoution e com fita led embutida no fundo dos moveis superiores.



Equipamento Sanitário:

- Sanitas suspensas Sanitana Coral;



- Placa de descarga OLI Slim em preto mate;



- Lavatório de pousar;

- Tormeiras Sanitana Bloom acabamento Preto mate;

- Chuveiro Higiencio encastrado Sanitana Bloom (duas águas);

- Base de duche em resina Branca;

- Acabamento de paredes de instalações Sanitárias em Painel SPC Modee Zenith WM 504C;

Equipamnetos:

A climatização dos quartos é feita através de unidades interiores AVAC, maioritariamente enquadradas por cima das portas de entrada dos compartimentos. Na sala o equipamento ficará enquadrado com as restantes infraestruturas existentes;

Terá Bomba de calor de elevada eficiência para produção de águas quentes sanitárias e apoio à climatização, e também Sistema de VMC de duplo fluxo (Ventilação Mecânica Controlada). O sistema de VMC está equipado com filtros de ar, garantindo uma excelente qualidade do ar no interior da fração. Além disso, incorpora um permutador de calor que recupera a energia do ar extraído, transferindo o calor ou o frio para o ar novo que entra na habitação. Desta forma, assegura uma ventilação eficiente, melhora o conforto térmico e contribui para uma redução substancial dos consumos e da fatura energética

As soluções atrás descritas tiveram sempre em conta o equilíbrio entre pré-existência e novo, tendo sido procurado integrar as novas tecnologias da forma mais discreta possível, realçando todos os elementos que conferem ao lugar o espírito e identidade própria.